

transport spécial national et international
levage - manutention - entreposage



route du Molliau
CH - 1131 TOLOCHENAZ

tél. +41 (0)21 804 94 94
fax +41 (0)21 804 94 10

www.friderici.com

GRUE 11

LIEBHERR

MK88 - 8 t


Grue mobile de construction

Mobilbaukrane

1



8 tonnes




8x 6 x 8



45 mètres



45°



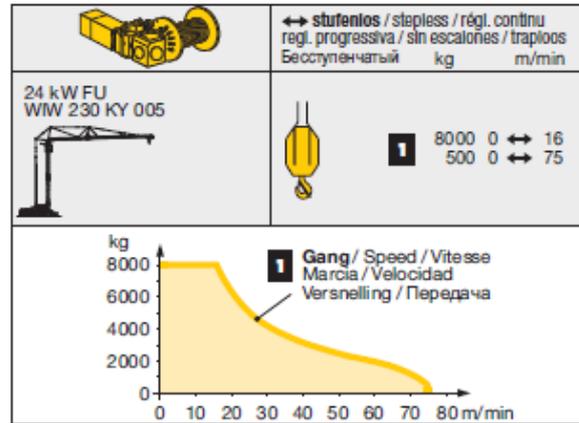
59 mètres



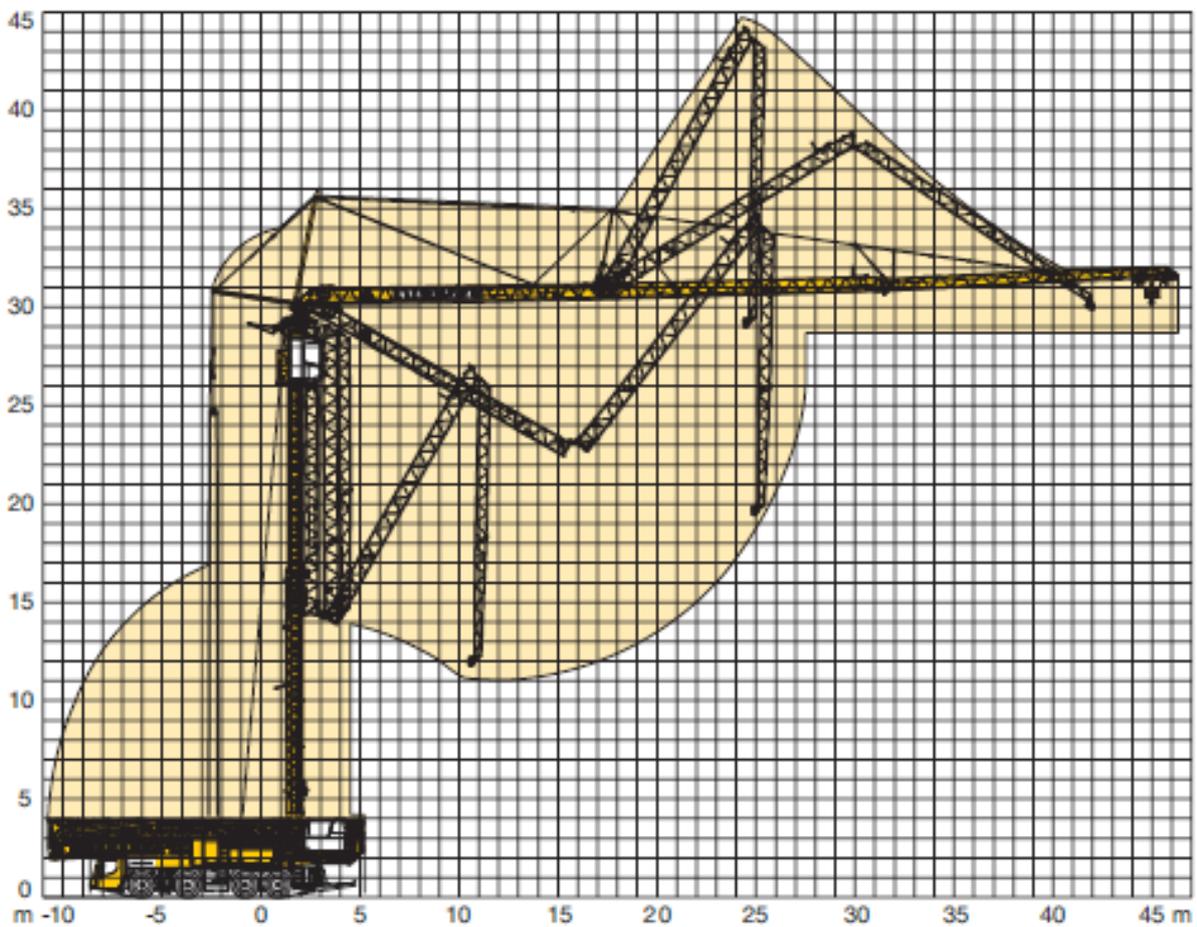
48 tonnes

CARACTERISTIQUES-DATEN

| | | |
|---|-------------------------|---------------------------------|
|  | 0 ↔ 1,0 U/min | 5,0 kW FU |
|  | 0 ↔ 70,0 m/min | 4,0 kW FU |
|  | 0-15° 0-30° 0-45° | 55 sec. 100 sec. 120 sec. |






SEQUENCE DE MONTAGE AUFSTELLVORGANG



CAPACITES DE LEVAGE - TRAGLASTEN

4

|  7,30 m x 7,00 m | m |  m / kg |  m / kg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 45,0 |
|  max. 6,5 Bft (14 m/sec.) | 45,0 | 3,3-11,0 8000 | 7370 | 6360 | 5580 | 4960 | 4460 | 4050 | 3700 | 3400 | 3140 | 2920 | 2720 | 2540 | 2390 | 2250 | 2120 | 2000 | 1900 | 1850 |
|  max. 8,0 Bft (20 m/sec.) | 45,0 | 3,3-10,0 8000 | 6770 | 5850 | 5140 | 4570 | 4110 | 3730 | 3410 | 3130 | 2900 | 2690 | 2510 | 2340 | 2200 | 2070 | 1950 | 1840 | 1750 | 1700 |

|  7,30 m x 5,75 m | m |  m / kg |  m / kg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 45,0 |
|  max. 6,5 Bft (14 m/sec.) | 45,0 | 3,3-10,0 8000 * | 6480 | 5430 | 4660 | 4070 | 3610 | 3230 | 2920 | 2660 | 2430 | 2240 | 2070 | 1920 | 1790 | 1680 | 1570 | 1480 | 1390 | 1350 |
|  max. 8,0 Bft (20 m/sec.) | 45,0 | 3,3- 8,5 8000 * | 5530 | 4690 | 4060 | 3560 | 3170 | 2850 | 2580 | 2350 | 2160 | 1990 | 1840 | 1710 | 1590 | 1490 | 1400 | 1310 | 1240 | 1200 |

|  7,30 m x 7,00 m | m |  m / kg |  15° | | | | | |  45° | | | | | |
|---|------|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | kg | | | | | | kg | | | | | |
|  max. 6,5 Bft (14 m/sec.) | 45,0 | | 3,2 - 38,0 38,0 - 43,3 | | | | | | 1850 1850 - 1600* | | | | | |
|  max. 8,0 Bft (20 m/sec.) | 45,0 | | 3,2 - 32,0 32,0 - 43,3 | | | | | | 1850 1850 - 1300* | | | | | |

|  7,30 m x 7,00 m | m |  m / kg |  30° | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 38,9 | |
|  max. 6,5 Bft (14 m/sec.) | 45,0 | 3,0-10,0 6000 | 6000 | 6000 | 5260 | 4690 | 4220 | 3830 | 3500 | 3220 | 2980 | 2770 | 2580 | 2410 | 2260 | 2130 | 2010 | 1850 | |
|  max. 8,0 Bft (20 m/sec.) | 45,0 | 3,0- 8,0 6000 * | 6000 | 5200 | 4580 | 4080 | 3670 | 3340 | 3050 | 2800 | 2590 | 2410 | 2240 | 2100 | 1970 | 1850 | 1740 | 1600 | |

|  7,30 m x 5,75 m | m |  m / kg |  15° | | | | | |  45° | | | | | |
|---|------|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | kg | | | | | | kg | | | | | |
|  max. 6,5 Bft (14 m/sec.) | 45,0 | | 3,2 - 32,0 32,0 - 43,3 | | | | | | 1850 1850 - 1300* | | | | | |
|  max. 8,0 Bft (20 m/sec.) | 45,0 | | 3,2 - 26,0 26,0 - 43,3 | | | | | | 1850 1850 - 1000* | | | | | |


|  7,30 m x 5,75 m | m |  m / kg |  30° | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 38,9 | |
|  max. 6,5 Bft (14 m/sec.) | 45,0 | 3,0-8,0 6000 * | 6000 | 5200 | 4580 | 4080 | 3670 | 3340 | 3050 | 2800 | 2590 | 2410 | 2240 | 2100 | 1970 | 1850 | 1740 | 1600 | |
|  max. 8,0 Bft (20 m/sec.) | 45,0 | 3,0-8,0 6000 * | 6000 | 4940 | 4200 | 3630 | 3190 | 2840 | 2550 | 2310 | 2100 | 1930 | 1770 | 1640 | 1520 | 1420 | 1320 | 1200 | |

MK 88

* En arrière, nach hinten


CAPACITES DE LEVAGE AVEC BALLAST 2 TONNES TRAGLASTEN

|  7,30 m x 7,00 m | m |  m / kg |  m / kg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 45,0 |
|  max. 6,5 Bft (14 m/sec.) | 45,0 | 3,3 - 12,0 8000 | 8000 | 6900 | 6070 | 5410 | 4870 | 4420 | 4050 | 3730 | 3450 | 3210 | 2990 | 2800 | 2630 | 2480 | 2340 | 2220 | 2100 | 2050 |
|  max. 8,0 Bft (20 m/sec.) | 45,0 | 3,3 - 11,0 8000 | 7370 | 6360 | 5580 | 4960 | 4460 | 4050 | 3700 | 3400 | 3140 | 2920 | 2720 | 2540 | 2390 | 2250 | 2120 | 2000 | 1900 | 1850 |

|  7,30 m x 5,75 m | m |  m / kg |  m / kg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 45,0 |
|  max. 6,5 Bft (14 m/sec.) | 45,0 | 3,3 - 10,5 8000 | * 6930 | 5870 | 5080 | 4470 | 3980 | 3580 | 3250 | 2970 | 2730 | 2520 | 2340 | 2180 | 2030 | 1910 | 1790 | 1690 | 1590 | 1550 |
|  max. 8,0 Bft (20 m/sec.) | 45,0 | 3,3 - 9,5 8000 | * 6310 | 5380 | 4680 | 4130 | 3690 | 3320 | 3020 | 2760 | 2540 | 2350 | 2180 | 2030 | 1900 | 1780 | 1680 | 1580 | 1490 | 1450 |

|  7,30 m x 7,00 m | m |  |  15° kg | | | |  45° kg | | | |
|---|------|---|---|-------------|------|--------------|---|------|--|--|
| | | | kg | | | | kg | | | |
|  max. 6,5 Bft (14 m/sec.) | 45,0 | | 3,2 - 40,0 | 40,0 - 43,3 | 1850 | 1850 - 1700* | 2,7 - 31,9 | 1850 | | |
|  max. 8,0 Bft (20 m/sec.) | 45,0 | | 3,2 - 35,0 | 35,0 - 43,3 | 1850 | 1850 - 1400* | 2,7 - 31,9 | 1850 | | |

|  7,30 m x 7,00 m | m |  m / kg |  30° m / kg | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 38,9 | |
|  max. 6,5 Bft (14 m/sec.) | 45,0 | 3,0 - 11,0 6000 | 6000 | 6000 | 5650 | 5050 | 4560 | 4150 | 3810 | 3510 | 3250 | 3030 | 2830 | 2650 | 2490 | 2350 | 2220 | 2050 | |
|  max. 8,0 Bft (20 m/sec.) | 45,0 | 3,0 - 9,0 6000 | * 6000 | 5620 | 4970 | 4450 | 4020 | 3660 | 3360 | 3100 | 2870 | 2670 | 2490 | 2340 | 2200 | 2070 | 1950 | 1800 | |

|  7,30 m x 5,75 m | m |  |  15° m kg | | | |  45° m kg | | | |
|---|------|---|---|-------------|------|--------------|---|--------------|--|--|
| | | | kg | | | | kg | | | |
|  max. 6,5 Bft (14 m/sec.) | 45,0 | | 3,2 - 34,0 | 34,0 - 43,3 | 1850 | 1850 - 1450* | 2,7 - 31,9 | 1850 | | |
|  max. 8,0 Bft (20 m/sec.) | 45,0 | | 3,2 - 29,0 | 29,0 - 43,3 | 1850 | 1850 - 1150* | 2,7 - 24,0 | 1850 | | |
| | | | | | | | 24,0 - 31,9 | 1850 - 1350* | | |

|  7,30 m x 5,75 m | m |  m / kg |  30° m / kg | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 38,9 | |
|  max. 6,5 Bft (14 m/sec.) | 45,0 | 3,0 - 11,0 6000 | * 6000 | 6000 | 5580 | 4880 | 4320 | 3880 | 3510 | 3200 | 2930 | 2700 | 2500 | 2330 | 2180 | 2040 | 1910 | 1750 | |
|  max. 8,0 Bft (20 m/sec.) | 45,0 | 3,0 - 9,0 6000 | * 6000 | 5480 | 4650 | 4030 | 3540 | 3150 | 2830 | 2570 | 2340 | 2150 | 1980 | 1830 | 1700 | 1590 | 1490 | 1350 | |